

BABUS 10
IP-rated downlight

design Roberto Mantovani



IP67 recessed luminaires of the utmost build quality, the extremely small dimensions are paired with a high luminous flux. The recessed optic ensures elevated visual comfort. The body and front are of thick anodised aluminium, with powder coating on the face. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland and neoprene cable. Revolutionary in dissipative, functional design, it offers the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI85 versions. The range of accessories includes the glare filter for maximum visual comfort.

Appareils encastrables IP67 de très haute qualité d'exécution, de dimensions extrêmement limitées et à flux lumineux élevés. L'optique en retrait garantit un confort visuel élevé. Corps en aluminium anodisé épais, façade en aluminium anodisé et revêtu de peinture en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité de températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI85. Disponibilité dans les accessoires du filtre anti-éblouissement pour le plus grand confort visuel.

Luminarias empotrables IP67 de muy alta calidad de fabricación, con tamaño extremadamente reducido y elevados flujos luminosos. La óptica hacia atrás garantiza un alto confort visual. Cuerpo de aluminio anodizado con espesor, con frente de aluminio anodizado y barnizado con polvo. Vidrio templado extra claro, prensaestopas ATEX, cable de neoprene. Revolucionarios por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI85. Un filtro antideslumbrante está disponible como accesorio para un máximo confort visual.



IP67 Class 2



made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
Static White: 500mA (V_i18V)
Dim To Warm: 400mA (V_i18V)

Power

Pouissance
Potencia
Static White: 9W
Dim To Warm: 7,2W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam


CRI
98

Lumens

2400K — 728 lm
2700K — 1064 lm
3000K — 1116 lm
3500K — 1130 lm
4000K — 1114 lm
DW — 630 lm

Dimensions


Dimensiones

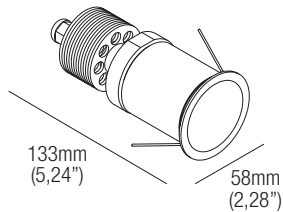

Photometric diagrams


Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

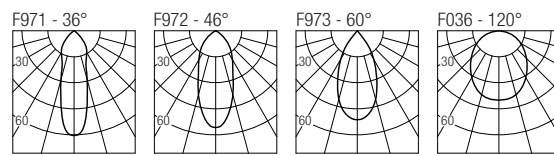

Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

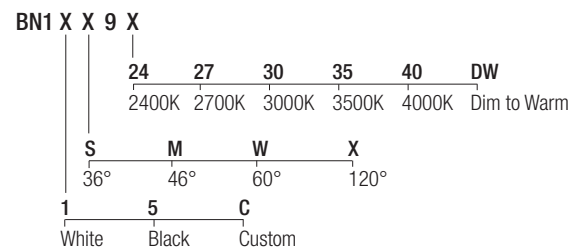

Accessories

Accessoires


Accesorios

AT086R02051

Airtight recessed housing for insulated ceiling

IC086R02051

Recessed housing for insulated ceiling




MP-R051

Baseplate




R02051

T-bar baseplate



CSBT10

Recessing box



LOD1

Low luminance hex louvre

Static White 500mA drivers

Static White Alimentateurs 500mA

Static White Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

Dim to Warm 400mA drivers

Dim to Warm Alimentateurs 400mA

Dim to Warm Alimentadores 400mA

CCPRO10A-400 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-400 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V