

BULL 10 BASE
Surface projector

design Lapo Grassellini



The Bull Base range proposes spotlights for wall or ceiling installation in which minimal and sophisticated design marry an innovative dissipative concept to guarantee remarkable lightness and excellent heat flow management. The use of high quality 98CRI COB LEDs, is complimented by clean and highly efficient optics. The colours of the head, base and shaft can be combined to create a fascinating compositional element.

La gamme Bull Base propose des projecteurs pour installation murale ou au plafond dans lesquels le design minimaliste et sophistiqué s'associe à un concept de dissipation innovant, qui permet de garantir une incroyable légèreté de l'appareil combinée à une excellente gestion des flux thermiques. L'emploi de LED COB de très haute qualité, avec CRI 85 et CRI 93, se combine à des optiques extrêmement efficaces et propres. La possibilité d'associer la couleur de la tête à celle de base et gîte offre une possibilité de composition de grand intérêt.

La gama Bull Base propone proyectores para instalación de pared o de techo en los que el diseño minimalista y sofisticado se combina con un concepto de disipación innovador, que brinda una considerable ligereza al aparato junto con una excelente gestión de los flujos térmicos. El uso de LEDES COB de altísima calidad, con CRI 85 y CRI 93, se combina con ópticas sumamente eficientes y netas. La posibilidad de combinar el color del cabezal al de la base y de la varilla ofrece posibilidades de composición de gran interés.




Power
Puissance
Potencia
Static White: 9W
Dim To Warm: 7,2W

LED selection
Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam


CRI
98

Lumens
2400K — **728 lm**
2700K — **1064 lm**
3000K — **1116 lm**
3500K — **1130 lm**
4000K — **1114 lm**
DW — **630 lm**

Dimensions
Dimensiones

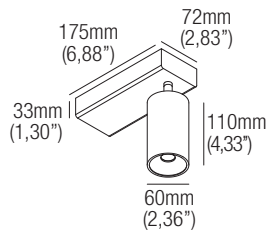

Photometric diagrams
Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos

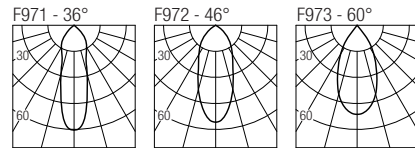

Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

BB1	X	X	X	9	X							
						S	M	W				
						36°	46°	60°				
						24	27	30	35	40	DW	TW
						2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	Dim to	Tunable
						1	5	C			Warm	White
						Body	White	Black	Custom			
						1	5	C				
						Cylinder	White	Black	Custom			

Accessories

Accessoires
Accesorios

BUX1NA
Low luminance louver



BUX1FL
Adjustable barn door flaps



Static White 500mA drivers

Static White Alimentateurs 500mA
Static White Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1) IP20
Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..3) IP20
Dimming: PHASE - 0-10V

Dim to Warm 400mA drivers

Dim to Warm Alimentateurs 400mA
Dim to Warm Alimentadores 400mA

CCPRO10A-400 (1) IP20
Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-400 (1..3) IP20
Dimming: PHASE - 0-10V

Tunable White 500mA drivers

Tunable White Alimentateurs 500mA
Tunable White Alimentadores 500mA

DL0561S1 (1..3) IP20
Dimming: 0-10V