

DIG 20

Uplight

design Rod&Todd



IP67 uplight of the utmost build quality; combining extremely small dimensions with a high luminous flux. With a body in thick anodised aluminium; it comes in versions with the front in AISI316L stainless steel and anodised and powder-coated aluminium. Extra-clear tempered glass; ATEX cable gland and neoprene cable. With CRI 98 LEDs and highly-advanced optics; it offers narrow and precise light beams. The range of accessories includes the glare filter for maximum visual comfort.

Encastrable au sol IP67 de la plus haute qualité de construction, combinant des dimensions extrêmement petites avec un flux lumineux élevé. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX AISI316L carrossables, en aluminium anodisé et peint en poudre praticables. Verre trempé extra-clair, presse-étoupe ATEX et câble néoprène. Avec CRI85 ou CRI93 et optiques très avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. La gamme d'accessoires comprend le filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Uplight IP67 de máxima calidad constructiva, que combina unas dimensiones extremadamente reducidas con un elevado flujo lumínico. Con cuerpo en aluminio anodizado grueso, se presenta en versiones con el frente en acero inoxidable AISI316L y aluminio anodizado y pintado con polvos. Cristal templado extraclaro, prensaestopas ATEX y cable de neopreno. Con LEDs CRI85 o CRI93 y una óptica muy avanzada, ofrece haces de luz estrechos y precisos. La gama de accesorios incluye el filtro antideslumbramiento para el máximo confort visual.

IP67 Class 2



made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
500mA (V_i36V)

Power

Pouissance
Potencia
18W

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam


CRI
98

Lumens

2700K — 2165 lm
3000K — 2279 lm
3500K — 2498 lm
4000K — 2423 lm

Dimensions

Dimensiones



Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto


DIG2 X X X

1	2	3	4	5	6	5
15° Soft	15° Tight	24°	36°	60°	20°x55° Oval	120°
N	Z	C				
Black	INOX AISI 316L	Custom				
27	30	35	40			
2700K	3000K	3500K	4000K			

Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

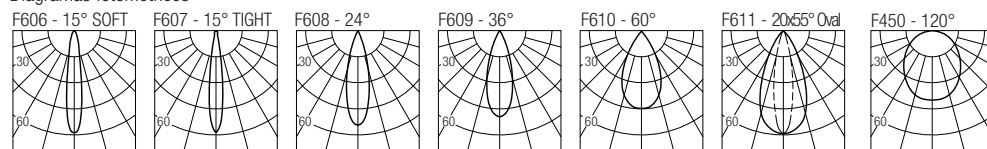


Accessories

Accessoires

Accesorios


CSXJ02.CP

Concrete pour housing
for ingrade



CSXJ02

Recessing box



LH06

Low luminance hex louvre

500mA drivers

Alimentateurs 500mA
Alimentadores 500mA

CCPRO40A-500 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V