

ELO X6

Projector for 24V tracks

design Jude Allen



An adjustable projector designed for low voltage track installations, featuring a minimalist design and superior optical performance. Ideal for accent, general lighting, and wall wash applications. Equipped with recessed optics and a 30 degree snoot, and CRI98 COB technology. Additionally, it can be equipped with an anti-glare filter to enhance visual comfort.

Un projecteur réglable conçu pour les installations sur rail à basse tension, doté d'un design minimaliste et de performances optiques supérieures. Idéal pour l'éclairage d'accentuation, l'éclairage général et les applications d'éclairage mural. Équipé d'une optique encastrée et d'un snoot de 30 degrés, et de la technologie CRI98 COB. En outre, il peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour améliorer le confort visuel.

Proyector orientable diseñado para instalaciones en carril de baja tensión, con un diseño minimalista y un rendimiento óptico superior. Ideal para aplicaciones de acento, iluminación general y bañado de paredes. Equipado con óptica empotrada y un snoot de 30 grados, y tecnología COB CRI98. Además, puede equiparse con un filtro antideslumbrante para mejorar el confort visual.

IP20 Class 2  JA8 made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
Static White: 24VDC
Dim To Warm: 24VDC

Power

Pouissance
Potencia
Static White: 4,5W
Dim To Warm: 4,5W

Parallel wiring

Câblage en parallèle
Cableado paralelo

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam

CRI


98

Lumens

2400K	406 lm
2700K	517 lm
3000K	541 lm
3500K	548 lm
4000K	541 lm
DW	358 lm


Dimensions

Dimensiones



Photometric diagrams

Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos

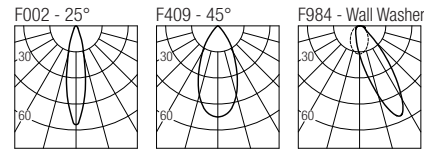

Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto

ELOX6 X X X

	24	27	30	35	40	DW
	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	Dim to Warm
S	M	D				
25°	45°	Wall Washer				
1	5	C				
White	Black	Custom				

Accessories

Accessoires
Accesorios

LH01

Low luminance hex louvre 

24VDC drivers

Alimentateurs 24VDC
Alimentadores 24VDC

CV2496A (1..18) IP65
Dimming: PHASE - 0-10V