

ESME PERFORMANCE R20


Flush optic downlights

design Jude Allen

A linear module for recessed installations that combines luminous efficiency with premium color LEDs and with a wide range of highly precise optics. Designed for both general and accent lighting applications; including wall wash applications.

Un module linéaire pour les installations encastrées qui combine l'efficacité lumineuse avec des LED de couleur de première qualité et avec une large gamme d'optiques de haute précision. Conçu pour les applications d'éclairage général et d'accentuation, y compris les applications de lavage de mur.

Un módulo lineal para instalaciones empotradas que combina eficiencia luminosa con LEDs de color de primera calidad y con una amplia gama de ópticas de alta precisión. Diseñado para aplicaciones de iluminación general y de acento, incluidas aplicaciones de bañado de paredes.



IP20

Class 2



made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
24VDC

Power

Pouissance
Potencia
18W

Parallel wiring

Câblage en parallèle
Cableado paralelo

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
3-Step MacAdam

CRI


95

Lumens

2700K — 1650 lm
3000K — 1730 lm
3500K — 1780 lm
4000K — 1970 lm

Dimensions

Dimensiones



Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto


EPR20 X X X

	27	30	35	40	
	2700K	3000K	3500K	4000K	
1	2	3	4	5	
40°	60°	180°	35°x85° (Oval)	Asymmetric	
1	5				
White	Black				

Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

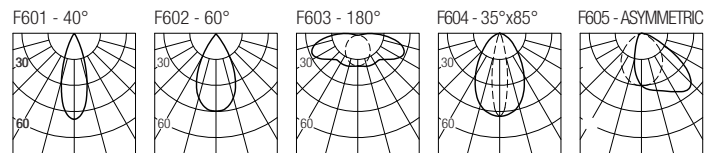

Accessories

Accessoires


Accesorios

AT2464Q565018

Airtight recessed housing for insulated ceiling

IC2464Q565018

Recessed housing for insulated ceiling




MP-Q568018

Baseplate



Q565018

T-bar baseplate



24VDC drivers

Alimentateurs 24VDC

Alimentadores 24VDC

CV2496A (1..4) IP65

Dimming: PHASE - 0-10V