

FLY 20

IP-rated downlight

design Rod&Todd



IP67 downlight of the utmost build quality; combining extremely small dimensions with a high luminous flux. With a body in thick anodised aluminium; it comes in versions with the front in AISI316L stainless steel and anodised and powder-coated aluminium. Extra-clear tempered glass; ATEX cable gland and neoprene cable. With CRI 98 LEDs and highly-advanced optics; it offers narrow and precise light beams. The range of accessories includes the glare filter for maximum visual comfort.

Encastrable IP67 de la plus haute qualité de construction; combinant des dimensions extrêmement petites avec un flux lumineux élevé. Avec un corps en aluminium anodisé épais; il existe dans les versions avec colerette en acier inoxydable AISI316L et aluminium anodisé et thermolaqué. Verre trempé extra-clair; presse-étoupe ATEX et câble néoprène. Avec CRI 98 ou CRI93 et optiques très avancées; il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. La gamme d'accessoires comprend le filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Downlight IP67 de máxima calidad constructiva; que combina unas dimensiones extremadamente reducidas con un elevado flujo luminoso. Con cuerpo en aluminio anodizado grueso; se presenta en versiones con el frente en acero inoxidable AISI316L y aluminio anodizado y pintado con polvos. Cristal templado extraclaro; prensaestopas ATEX y cable de neopreno. Con LEDs CRI 98 o CRI93 y una óptica muy avanzada; ofrece haces de luz estrechos y precisos. La gama de accesorios incluye el filtro antideslumbramiento para el máximo confort visual.



IP67

Class 2



made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
500mA (V_i36V)

Power

Puissance
Potencia
18W

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam


CRI
98

Lumens

2700K — 2165 lm
3000K — 2279 lm
3500K — 2498 lm
4000K — 2423 lm

Dimensions

Dimensiones



Code construction


Construction du code produit
Construcción del código de producto

FLY2 X X X						
1	2	3	4	5	6	5
15° Soft	15° Tight	24°	36°	60°	20°x55° Oval	120°
B	N	Z	C			
White	Black	INOX AISI 316L	Custom			
27	30	35	40			
2700K	3000K	3500K	4000K			

Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

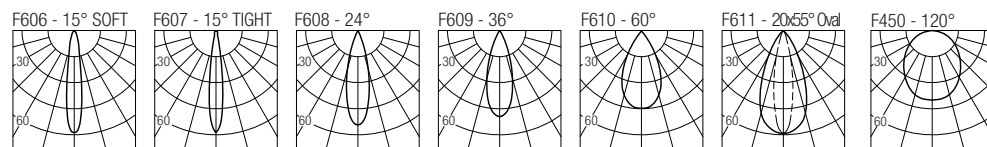

Accessories

Accessoires

Accesorios

AT064R01070

Airtight recessed housing for insulated ceiling

IC064R01070

Recessed housing for insulated ceiling

LH06

Low luminance hex louvre

MP-R070


Baseplate

R01070

T-bar baseplate

CSXJ02

Recessing box - Controcassa



500mA drivers

Alimentateurs 500mA

Alimentadores 500mA

CCPRO40A-500 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V