

LINI P6

Pendant

design Jude Allen



The Lini range focuses on minimal, sophisticated geometries combined with complex machining processes to create elegant, simple to install lighting elements. Lini P6 is a simple, precision made pendant with ultra-deep regressed performance optics for perfect light and maximum visual comfort.

La gamme Lini se concentre sur des géométries minimales et sophistiquées combinées à des processus d'usinage complexes pour créer des éléments d'éclairage élégants et faciles à installer. Lini P6 est une suspension simple, fabriquée avec précision et dotée d'une optique régressée ultra-profonde pour une lumière parfaite et un confort visuel maximal.

La gama Lini se centra en geometrias mínimas y sofisticadas combinadas con complejos procesos de mecanizado para crear elementos de iluminación elegantes y fáciles de instalar. Lini P6 es un colgante sencillo, fabricado con precisión, con óptica de rendimiento regresivo ultraprofundo para una luz perfecta y el máximo confort visual.

IP20 Class 2  made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation

Corriente de alimentación

Static White: 500mA (V_{9V})

Dim To Warm: 250mA (V_{18V})

Power

Pouissance

Potencia

Static White: 4,5W

Dim To Warm: 4,5W

Series wiring

Câblage en série

Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED

Selección del LED

2-Step MacAdam

CRI

98

Lumens

2400K — 406 lm

2700K — 517 lm

3000K — 541 lm


3500K — 548 lm

4000K — 541 lm

DW — 358 lm

Dimensions


Dimensiones



Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos




Code construction

Construction du code produit

Construcción del código de producto

LIP6 X X X X

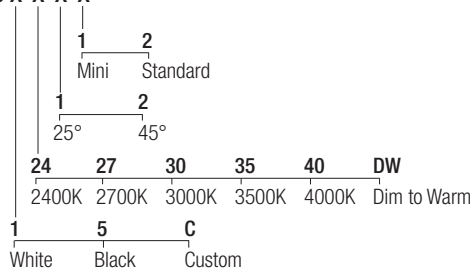

Accessories

Accessoires

Accesorios

LH01

Low luminance hex louvre 

Static White 500mA drivers

Static White Alimentateurs 500mA

Static White Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1..2) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

Dim to Warm 250mA drivers

Dim to Warm Alimentateurs 250mA

Dim to Warm Alimentadores 250mA

CCPRO10A-250-DW (1..2) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-250-DW (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V