

LINI PT6

Trimless pendant

design Jude Allen



The Lini range focuses on minimal, sophisticated geometries combined with complex machining processes to create elegant, simple to install lighting elements. Lini PT6 is a simple, precision made trimless pendant with ultra-deep regressed performance optics for perfect light and maximum visual comfort.

La gamme Lini se concentre sur des géométries minimales et sophistiquées combinées à des processus d'usinage complexes pour créer des éléments d'éclairage élégants et faciles à installer. Lini PT6 est une suspension sans garniture, simple et fabriquée avec précision, dotée d'une optique régressée ultra-profonde pour une lumière parfaite et un confort visuel maximal.

La gama Lini se centra en geometrías mínimas y sofisticadas combinadas con complejos procesos de mecanizado para crear elementos de iluminación elegantes y fáciles de instalar. Lini PT6 es una sencilla luminaria colgante sin aro fabricada con precisión y con una óptica de rendimiento regresivo ultraprofundo para conseguir una luz perfecta y el máximo confort visual.

IP20 Class 2  made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation

Corriente de alimentación

Static White: 500mA (V_{9V})

Dim To Warm: 250mA (V_{18V})

Power

Pouissance

Potencia

Static White: 4,5W

Dim To Warm: 4,5W

Series wiring

Câblage en série

Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED

Selección del LED

2-Step MacAdam

CRI

98

Lumens

2400K — 406 lm

2700K — 517 lm

3000K — 541 lm


3500K — 548 lm

4000K — 541 lm

DW — 358 lm

Dimensions


Dimensions



Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos




Code construction

Construction du code produit

Construcción del código de producto

LIPT6 X X X

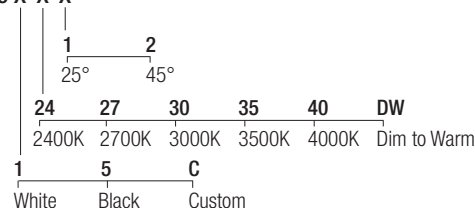

Accessories

Accessoires

Accesorios

AT064R01045

Airtight recessed housing for insulated ceiling

IC064R01045

Recessed housing for insulated ceiling

MP-R045

Baseplate

R01045

T-bar baseplate

LH01

Low luminance hex louvre

ZQC001 White


Plasterboard recessing frame

ZQC001.BMK-WH White

ZQC001.BMK-BLK Black

ZQC001.BMK-CU Custom

Backmount frame for hard surfaces

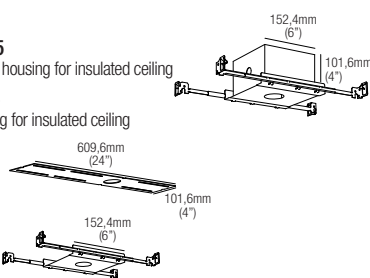

Static White 500mA drivers

Static White Alimentateurs 500mA

Static White Alimentadores 500mA

CCPR010A-500 (1..2) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPR040A-500 (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

Dim to Warm 250mA drivers

Dim to Warm Alimentateurs 250mA

Dim to Warm Alimentadores 250mA

CCPR010A-250-DW (1..2) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPR040A-250-DW (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V