


RENÉ

IP-rated projector

design Roberto Mantovani



The Rene bollard is variable in four heights; the projector body can be aimed in any direction offering a flexible and dynamic installation solution. Equipped with CRI 98 and premium colour.

La borne René est variable en quatre hauteurs ; le corps du projecteur peut être orienté dans n'importe quelle direction, ce qui offre une solution d'installation flexible et dynamique. Dotée d'un IRC de 98 et d'une couleur de première qualité.

El bolardo René es variable en cuatro alturas; el cuerpo del proyector puede orientarse en cualquier dirección ofreciendo una solución de instalación flexible y dinámica. Equipado con CRI 98 y color premium.

IP65 Class 2  made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación

Static White: 500mA (V_i18V)

Dim To Warm: 400mA (V_i18V)

Power

Pouissance
Potencia

Static White: 9W

Dim To Warm: 7,2W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

CRI

98

Lumens

2400K — 728 lm

2700K — 1064 lm

3000K — 1116 lm

3500K — 1130 lm

4000K — 1114 lm

DW — 630 lm


LED selection

Sélection des LED
Selección del LED

2-Step MacAdam


Dimensions

Dimensiones

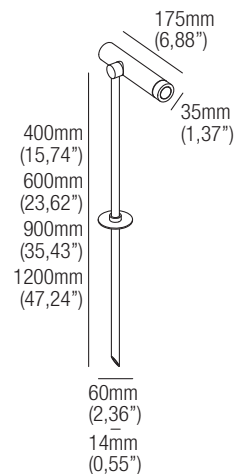

Photometric diagrams

Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos

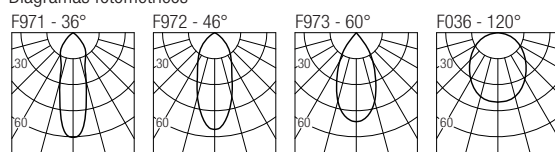

Code construction

Construction du code produit

Construcción del código de producto

RNE X X X X

	S	M	W	X
	36°	46°	60°	120°
	24	27	30	35
	2400K	2700K	3000K	4000K
				DW
				Dim to Warm
5	C			
	Black	Custom		
A	B	C	D	
40 cm	60 cm	90 cm	120 cm	
(15,75")	(23,6")	(35,43")	(47,24")	

Static White 500mA drivers

Static White Alimentateurs 500mA

Static White Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

Dim to Warm 400mA drivers

Dim to Warm Alimentateurs 400mA

Dim to Warm Alimentadores 400mA

CCPRO10A-400 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-400 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V