

WAND P1020

Pendant

design Jude Allen



A cylindrical pendant designed for line voltage track installations; featuring a minimalist design and superior optical performance. Ideal for both accent and general lighting applications. The Wand range has a wide variety of field changeable optics and can hold up to two media accessories; including anti-glare filter and a customizable color corrective gel. Available in single circuit phase dimming or triple circuit phase and secondary dimming options.

Suspension cylindrique conçue pour les installations sur rail à tension de secteur ; elle se caractérise par un design minimaliste et des performances optiques supérieures. Idéale pour les applications d'éclairage d'accentuation et d'éclairage général. La gamme Wand dispose d'une grande variété d'optiques modifiables sur le terrain et peut contenir jusqu'à deux accessoires, y compris un filtre anti-éblouissement et un gel correcteur de couleur personnalisable. Disponible en gradation de phase à circuit unique ou en gradation de phase à circuit triple et en gradation secondaire.

Una luminaria colgante cilíndrica diseñada para instalaciones de carril con tensión de línea; presenta un diseño minimalista y un rendimiento óptico superior. Ideal tanto para aplicaciones de acento como de iluminación general. La gama Wand cuenta con una amplia variedad de ópticas intercambiables y puede alojar hasta dos accesorios multimedia, incluidos un filtro antideslumbrante y un gel corrector del color personalizable. Disponible en opciones de atenuación de fase de circuito único o de fase de circuito triple y atenuación secundaria.

IP20  made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
120VAC

Power

Pouissance
Potencia
9W
18W

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam


CRI
98

Lumens

	9W	18W
2700K	1137 lm	2165 lm
3000K	1196 lm	2279 lm
3500K	1311 lm	2498 lm
4000K	1272 lm	2423 lm

Dimensions

Dimensiones



Code construction

Construction du code produit

Construcción del código de producto


WDP X X X X

Power	9	18					
	9W	18W					
1	2	3	4	5	6	7	
15°	15°	24°	36°	60°	20x55°	Wall Washer	
Soft	Tight				Oval		
27	30	35	40				
2700K	3000K	3500K	4000K				
1	5	C					
White	Black	Custom					

Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

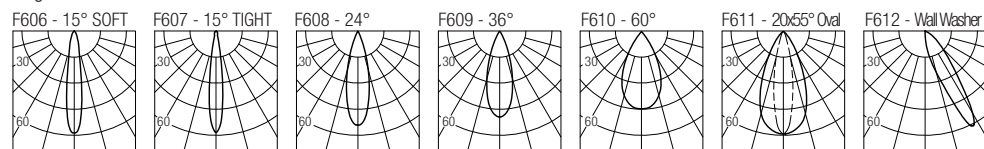

Accessories

Accessoires

Accesorios

LH06

Low luminance hex louvre 

GEL50

Colour corrective poly gel, consult with factory 

OPT5015S 15° Soft beam

OPT5015T 15° Tight beam

OPT5024 24°

OPT5036 36°

OPT4560 60°

OPT500 20x55° Oval

OPT50WW Wall Washer

Field changeable optic 