

WAND S1020

Surface projectors

design Jude Allen



A cylindrical surface mount projector designed for line voltage track installations; featuring a minimalist design and superior optical performance. Ideal for both accent and general lighting applications. The Wand range has a wide variety of field changeable optics and can hold up to two media accessories; including anti-glare filter and a customizable color corrective gel. Available in single circuit phase dimming or triple circuit phase and secondary dimming options.

Projecteur cylindrique à montage en surface, conçu pour les installations sur rail à tension de secteur, doté d'un design minimaliste et de performances optiques supérieures. Idéal pour les applications d'éclairage d'accentuation et d'éclairage général. La gamme Wand dispose d'une grande variété d'optiques modifiables sur le terrain et peut contenir jusqu'à deux accessoires de support, y compris un filtre anti-éblouissement et un gel correcteur de couleur personnalisable. Disponible en gradation de phase à circuit unique ou en gradation de phase à circuit triple et en gradation secondaire.

Proyector cilíndrico de montaje en superficie diseñado para instalaciones en carril de tensión de línea; presenta un diseño minimalista y un rendimiento óptico superior. Ideal tanto para aplicaciones de acento como de iluminación general. La gama Wand cuenta con una amplia variedad de ópticas intercambiables y puede alojar hasta dos accesorios multimedia, incluidos un filtro antideslumbrante y un gel corrector del color personalizable. Disponible en opciones de atenuación de fase de circuito único o de fase de circuito triple y atenuación secundaria.

Supply current
Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
120VAC

CRI
98

IP20  **made in Canada**

Power
Puissance
Potencia
9W
18W


LED selection
Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam

Lumens

	9W	18W
2700K	1137 lm	2165 lm
3000K	1196 lm	2279 lm
3500K	1311 lm	2498 lm
4000K	1272 lm	2423 lm

Dimensions

Dimensions

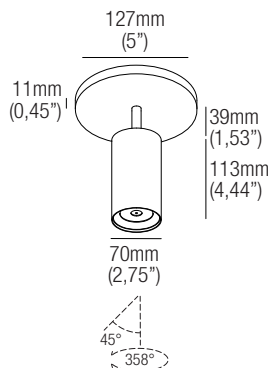

Code construction

Construction du code produit

Construcción del código de producto


WDS X X X X

1	2	3	4	5	6	7
15°	15°	24°	36°	60°	20x55°	Wall Washer
Soft	Tight				Oval	
27	30	35	40			
2700K	3000K	3500K	4000K			
1	5	C				
White	Black	Custom				

Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

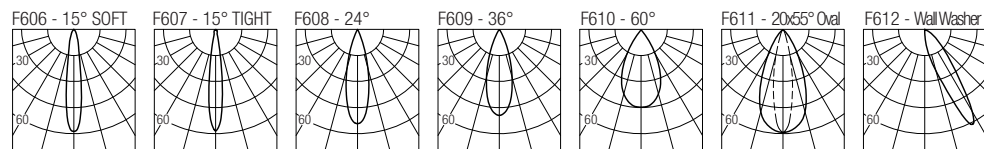

Accessories

Accessoires

Accesorios

LH06

Low luminance hex louvre 

GEL50

Colour corrective poly gel, consult with factory 

OPT5015S 15° Soft beam

OPT5015T 15° Tight beam

OPT5024 24°

OPT5036 36°

OPT4560 60°

OPT500 20x55° Oval

OPT50WW Wall Washer

Field changeable optic 