

ZERUS 10

IP-rated downlight

design Roberto Mantovani



COB LED equipped, IP67-rated, recessed fixtures of the highest build quality, extremely compact dimensions and high output. Recessed optics guarantee high viewing comfort. Fully anodized aluminium body, versions with front in walkable powder-coated anodized aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland, neoprene cable. Revolutionary in dissipative, functional design, they offer the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI85 and CRI93 versions. Can be installed with anti-glare filter for maximum viewing comfort.

Encastrables au sol IP67 de très haute qualité constructive, équipés avec COB LED, avec des dimensions extrêmement contenues et flux lumineux élevés. L'optique en retrait garantit un confort visuel élevé. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en aluminium anodisé et peint en poudre praticables. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité d'associer températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI85 et à CRI93. Peuvent être équipés avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.

Empotrados de suelo IP67 de altísima calidad constructiva, equipados con COB LED, con tamaño sumamente reducido y elevados flujos luminosos. La óptica retrocedida garantiza un alto confort visual. Cuerpo de aluminio anodizado a ras, versiones con frontal de aluminio anodizado y barnizado en polvo peatonales. Vidrio ultraclaro templado, prensacables ATEX, cable de neopreno. Revolucionarios por su diseño centrado en la disipación, ofrecen la posibilidad de combinar temperaturas de color y aberturas de haz en las versiones de CRI85 y de CRI93. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.

IP67 Class 2  made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
Static White: 500mA (V_i18V)
Dim To Warm: 400mA (V_i18V)

Power

Pouissance
Potencia
Static White: 9W
Dim To Warm: 7,2W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam


CRI
98

Lumens

2400K	728 lm
2700K	1064 lm
3000K	1116 lm
3500K	1130 lm
4000K	1114 lm
DW	630 lm

Dimensions


Dimensiones



Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

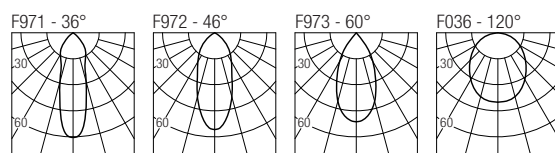

Code construction

Construction du code produit

Construcción del código de producto

ZN1 X 9 X X						
	S	M	W	X		
	36°	46°	60°	120°		
	1	5	C			
	White	Black	Custom			
24	27	30	35	40	DW	
2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	Dim to Warm	

Accessories

Accessoires


Accessorios

AT086R02070

Airtight recessed housing for insulated ceiling

IC086R02070

Recessed housing for insulated ceiling




MP-R070

Baseplate




R02070

T-bar baseplate



ZTC10U White

Plasterboard recessing frame




ZTC10U.BMK-WH White

ZTC10U.BMK-BLK Black

ZTC10U.BMK-CU Custom

Backmount frame for hard surfaces



LOD1

Low luminance hex louvre 

Static White 500mA drivers

Static White Alimentateurs 500mA

Static White Alimentadores 500mA

CCPRO10A-500 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-500 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

Dim to Warm 400mA drivers

Dim to Warm Alimentateurs 400mA

Dim to Warm Alimentadores 400mA

CCPRO10A-400 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPRO40A-400 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V