

ZIGGY 20

IP-rated downlight

design Roberto Mantovani



Trimless IP67 recessed luminaires of the utmost build quality; the extremely small dimensions are paired with a high luminous flux. The rearward optical system ensures elevated visual comfort. The body and front are of thick anodised aluminium; with powder coating on the face. Extra-clear tempered glass; ATEX cable gland and neoprene cable. Revolutionary in dissipative; functional design; it offers the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI 98 versions. The range of accessories includes the glare filter for maximum visual comfort.

Appareils encastrables trimless (sans bord) IP67 de très haute qualité d'exécution; de dimensions extrêmement limitées et à flux lumineux élevés. L'optique en retrait garantit un confort visuel élevé. Corps en aluminium anodisé épais; façade en aluminium anodisé et revêtu de peinture en poudre. Verre extra-clair trempé; presse-étoupe ATEX; câble en néoprène. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation; ils offrent la possibilité de températures; couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI 98. Disponibilité dans les accessoires du filtre anti-éblouissement pour le plus grand confort visuel.

Luminarias empotrables trimless IP67 de muy alta calidad de fabricación; con tamaño extremadamente reducido y elevados flujos luminosos. La óptica hacia atrás garantiza un alto confort visual. Cuerpo de aluminio anodizado con espesor; con frente de aluminio anodizado y barnizado con polvo. Vidrio templado extra claro; prensaestopas ATEX; cable de neoprene. Rlucionarios por el diseño funcional para la disipación; ofrecen la posibilidad de temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI 98. Un filtro antideslumbrante está disponible como accesorio para un máximo confort visual.

IP67 Class 2  made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
500mA (V_i36V)

Power

Pouissance
Potencia
18W

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam


CRI
98

Lumens

2700K — 2165 lm
3000K — 2279 lm
3500K — 2498 lm
4000K — 2423 lm

Dimensions

Dimensiones



Code construction

Construction du code produit

Construcción del código de producto


ZG2 X X X

1	2	3	4	5	6	5
15° Soft	15° Tight	24°	36°	60°	20°x55° Oval	120°
1	5	C				
White	Black	Custom				
27	30	35	40			
2700K	3000K	3500K	4000K			

Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

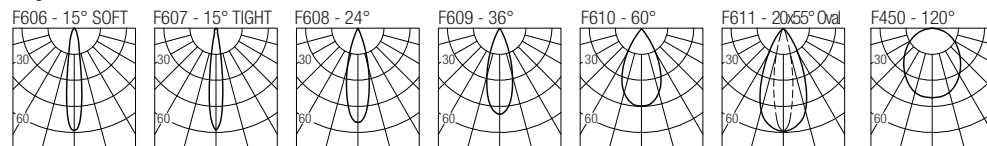

Accessories

Accessoires


Accessorios

AT086R02090

Airtight recessed housing for insulated ceiling

IC086R02090

Recessed housing for insulated ceiling



LH06

Low luminance hex louvre




MP-R090

Baseplate



R02090


T-bar baseplate



ZQC006

Plasterboard recessing frame

Flangia per cartongesso



500mA drivers

Alimentateurs 500mA

Alimentadores 500mA

CCPR040A-500 (1) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V