

ZIGGY 6

IP-rated downlight

design Roberto Mantovani



Trimless IP67 recessed luminaires of the utmost build quality; the extremely small dimensions are paired with a high luminous flux. The rearward optical system ensures elevated visual comfort. The body and front are of thick anodised aluminium; with powder coating on the face. Extra-clear tempered glass; ATEX cable gland and neoprene cable. Revolutionary in dissipative; functional design; it offers the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI 98 versions. The range of accessories includes the glare filter for maximum visual comfort.

Appareils encastrables trimless (sans bord) IP67 de très haute qualité d'exécution; de dimensions extrêmement limitées et à flux lumineux élevés. L'optique en retrait garantit un confort visuel élevé. Corps en aluminium anodisé épais; façade en aluminium anodisé et revêtu de peinture en poudre. Verre extra-clair trempé; presse-étoupe ATEX; câble en néoprène. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation; ils offrent la possibilité de températures; couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI 98. Disponibilité dans les accessoires du filtre anti-éblouissement pour le plus grand confort visuel.

Luminarias empotrables trimless IP67 de muy alta calidad de fabricación; con tamaño extremadamente reducido y elevados flujos luminosos. La óptica hacia atrás garantiza un alto confort visual. Cuerpo de aluminio anodizado con espesor; con frente de aluminio anodizado y barnizado con polvo. Vidrio templado extra claro; prensaestopas ATEX; cable de neoprene. Rlucionarios por el diseño funcional para la disipación; ofrecen la posibilidad de temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI 98. Un filtro antideslumbrante está disponible como accesorio para un máximo confort visual.

IP67 Class 2  made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
Static White: 500mA (V_{9V})
Dim To Warm: 250mA (V_{18V})

Power

Pouissance
Potencia
Static White: 4,5W
Dim To Warm: 4,5W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam


CRI
98

Lumens

2400K	434 lm
2700K	553 lm
3000K	579 lm
3500K	586 lm
4000K	579 lm
DW	383 lm

Dimensions


Dimensiones



Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos

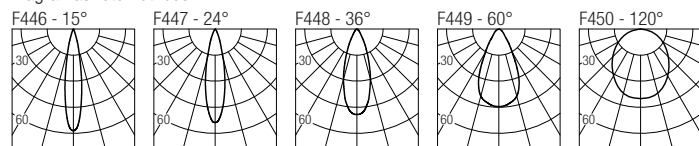

Code construction

Construction du code produit

Construcción del código de producto

ZG6 X X X

N	S	M	W	X
15°	24°	36°	60°	120°
B	N	C		
White	Black	Custom		
24	27	30	35	40
2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
				DW
				Dim to Warm

Accessories

Accessoires


Accesorios

AT086R02075

Airtight recessed housing for insulated ceiling

IC086R02075

Recessed housing for insulated ceiling




MP-R075

Baseplate



R02075

T-bar baseplate



LH04

Low luminance hex louvre

ZQC003.BMK-WH White

ZQC003.BMK-BLK Black

ZQC003.BMK-CU Custom

Backmount frame for hard surfaces



Static White 500mA drivers

Static White Alimentateurs 500mA

Static White Alimentadores 500mA

CCPR010A-500 (1..2) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPR040A-500 (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

Dim to Warm 250mA drivers

Dim to Warm Alimentateurs 250mA

Dim to Warm Alimentadores 250mA

CCPR010A-250-DW (1..2) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPR040A-250-DW (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V