

LINI S6


Ceiling mounted luminaire

design Jude Allen

The Lini range focuses on minimal, sophisticated geometries combined with complex machining processes to create elegant, simple to install lighting elements. Lini S6 is a fixed, premium built surface mount lighting tool for general and accent lighting.

La gamme Lini se concentre sur des géométries minimales et sophistiquées combinées à des processus d'usinage complexes pour créer des éléments d'éclairage élégants et faciles à installer. Le Lini S6 est un outil d'éclairage fixe à montage en surface de première qualité pour l'éclairage général et l'éclairage d'accentuation.

La gama Lini se centra en geometrias mínimas y sofisticadas combinadas con complejos procesos de mecanizado para crear elementos de iluminación elegantes y fáciles de instalar. Lini S6 es una herramienta de iluminación de montaje en superficie, fija y de primera calidad, para iluminación general y de acento.



IP20 Class 2  made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation

Corriente de alimentación

Static White: 500mA (V_I9V)

Dim To Warm: 250mA (V_I18V)

Power

Pouissance

Potencia

Static White: 4,5W

Dim To Warm: 4,5W

Series wiring

Câblage en série

Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED

Selección del LED

2-Step MacAdam

CRI

98

Lumens

2400K — 406 lm

2700K — 517 lm

3000K — 541 lm


3500K — 548 lm

4000K — 541 lm

DW — 358 lm

Dimensions


Dimensiones



Photometric diagrams

Diagrammes photométriques

Diagramas fotométricos




Code construction

Construction du code produit

Construcción del código de producto

LIS6 X X X

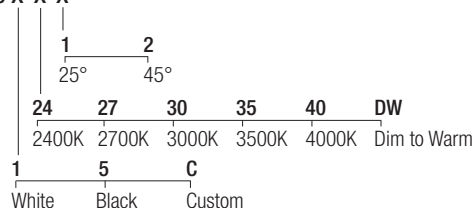

Accessories

Accessoires

Accesorios

LH01

Low luminance hex louvre 

Static White 500mA drivers

Static White Alimentateurs 500mA

Static White Alimentadores 500mA

CCPR010A-500 (1..2) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPR040A-500 (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

Dim to Warm 250mA drivers

Dim to Warm Alimentateurs 250mA

Dim to Warm Alimentadores 250mA

CCPR010A-250-DW (1..2) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPR040A-250-DW (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V